AGR ALLESTIMENTO INTERNO

L'armadio AGR è stato sottoposto a prova sismica mediante simulazione di terremoto e ha soddisfatto i requisiti Telcordia - Zona IV, definito anche Bellcore 4 RRS.
Tali requisiti sono stati rispettati anche dall'armadio AGR con porta finestra in vetro temprato.
Il kit sismico è disponibile in 3 modelli da scegliere in base al carico della piastra di cablaggio.

KIT ANTISISMICO CARICO 1

Carico piastra: ≤ 130 kg

FORNITURA

- zoccolo antivibrante H 100 mm
- kit fissaggio centrale piastra

KIT ANTISISMICO CARICO 2

Carico piastra: > 130 ≤ 450 kg

FORNITURA

- zoccolo antivibrante H 100 mm
- kit fissaggio centrale piastra
- nr. 4 squadrette di fissaggio piastra lato superiore ed inferiore

KIT ANTISISMICO CARICO 3

Carico piastra: ≥ 450 kg

FORNITURA

- zoccolo antivibrante H 100 mm
- kit fissaggio centrale piastra
- nr. 4 squadrette di fissaggio piastra lato superiore ed inferiore
- nr. 4 tubolari di rinforzo in acciaio zincato
- nr. 8 squadrette di rinforzo struttura

KIT ANTISISMICO CARICO 1

DIMENSIONI ARMADIO			CODICE
L	H	P	
800	max 2200	600	AGR-KA0806_C1
800	max 2200	800	AGR-KA0808_C1

KIT ANTISISMICO CARICO 2

DIMENSIONI ARMADIO			CODICE
L	H	P	
800	max 2200	600	AGR-KA0806_C2
800	max 2200	800	AGR-KA0808_C2

KIT ANTISISMICO CARICO 3

DIMENSIONI ARMADIO			CODICE
L	H	P	
800	2000	600	AGR-KA0806_C3
800	2000	800	AGR-KA0808_C3

KIT FISSAGGIO CENTRALE PIASTRA

CARATTERISTICHE

- squadrette realizzate in acciaio zincato sp. 3,0 mm
- traversini realizzati in acciaio zincato sp. 2,0 mm

FORNITURA

- nr. 2 pz. squadrette di fissaggio
- nr. 2 pz. traversini di fissaggio
- accessori di montaggio

NOTA

- articolo compreso nel kit antisismico carico 1, 2 e 3

SQUADRETTE DI RINFORZO STRUTTURA

CARATTERISTICHE

- realizzate in acciaio zincato sp. 3,0 mm

FORNITURA

- nr. 4 pz. per kit sismico carico 2
- nr. 8 pz. compresi di tubolari di irrigidimento per kit sismico carico 3
- viteria di fissaggio

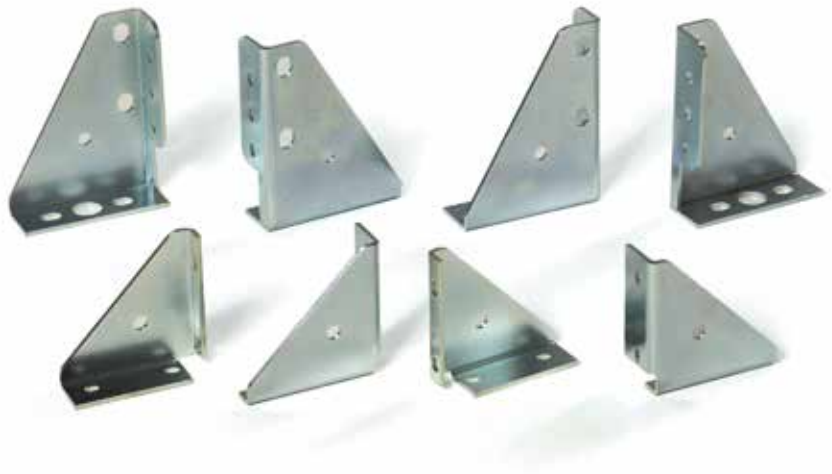

ZOCCOLO ANTIVIBRANTE

CARATTERISTICHE

- realizzato in lamiera di acciaio sp. 3,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE

- grigio RAL 7024 bucciato

FORNITURA

- pezzo singolo completo di n. 4 elementi antivibranti

NOTA

- articolo compreso nel kit antisismico carico 1, 2 e 3
- a richiesta è possibile ordinare lo zoccolo antivibrante delle dimensioni necessarie anche al di fuori di applicazioni antisismiche